

EUROPA 7

évolution

Code : 0400E

Options :

- Porte escamo-battante
 - Convecteur
- Double combustion
- Régulateur d'arrivée d'air (uniquement avec double combustion)
- Adaptateur sortie double combustion
- Adaptateur raccord distribution air



GARANTIE
7 ANS*

BLACK
line

* (selon conditions écrites dans la notice jointe à chaque appareil)

- Façade 71 cm
- Porte «Black Line» ou fonte
 - Bûches jusqu'à 55 cm
- Puissance nominale : 13 kW*
 - Rendement : 73,20%*
- Double combustion : (DAFS) : 15 kW*
 - Rendement (DAFS) : 76,70%
- Poids : 155 kg (version de base)



Modèle avec porte «classique»
et convecteur (livré avec 2 tampons
et 2 manchette Ø 125)

• **CLAPET DE BUSE Ø 200 :**
à obturation réglable

• **PORTE BATTANTE :**
La porte est bloquée sur fermeture lorsque le clapet est fermé

• **PORTE ESCAMO-BATTANTE :**
le clapet s'ouvre automatiquement au relevage et à l'ouverture de la porte



Cendrier tiroir incorporé
de grande capacité
+ 75%
(comparativement à Europa 7)


Le foyer «nouvelle génération»




REGULATEUR D'ARRIVEE D'AIR POUR BILAN ENERGETIQUE OPTIMUM

OPTION

adaptable uniquement sur
double combustion

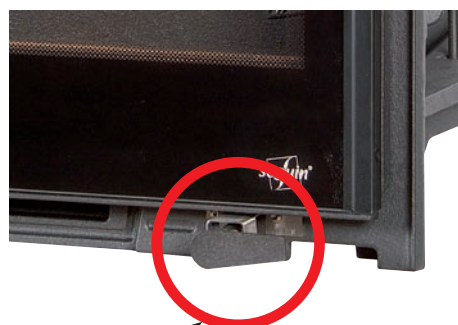




Poignée de commande

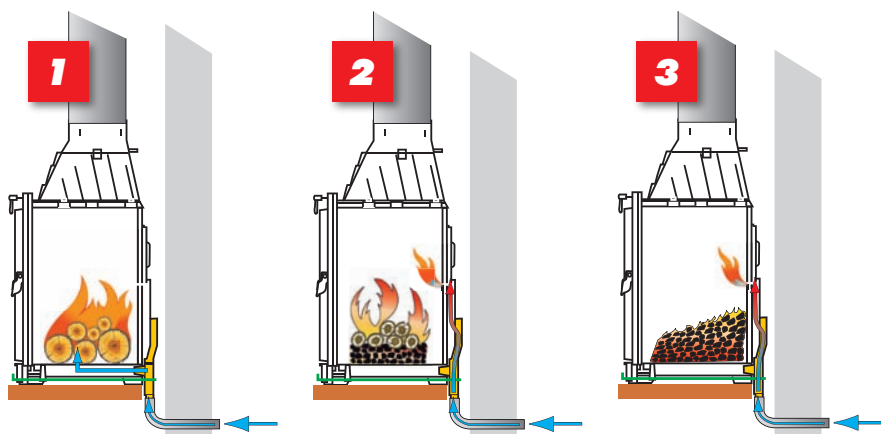

Fonctionnement avec connexion
extérieure pour l'alimentation en air
de combustion.

3 positions :

- 1 - Allumage ou relance combustion
- 2 - Grande allure
- 3 - Allure réduite

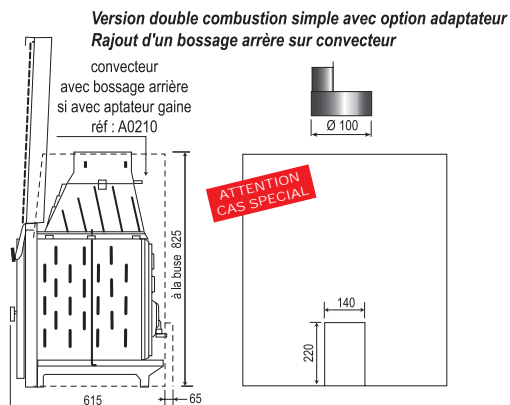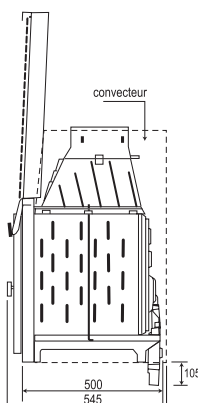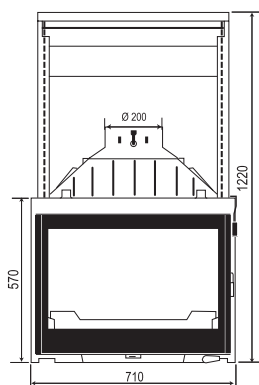

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Les foyers dégagent une température élevée. L'installation doit être effectuée dans les règles de l'art particulièrement en ce qui concerne l'isolation et les distances à respecter lors du montage par rapport aux matériaux inflammables. La responsabilité du fabricant est limitée à la garantie spécifique sur les différentes fournitures composant les foyers. Il y a lieu de se conformer pour l'installation à la notice délivrée avec chaque appareil. Ces foyers sont conformes à la norme Européenne EN 13229.

DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE INSTALLE CONFORMEMENT AU DTU 24-2.

Votre vendeur conseil :